

PRESS RELEASE

2022年10月25日
理化学研究所ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー株式会社
東京工業大学、日本電子株式会社、科学技術振興機構

世界一コンパクトな超1GHzのNMR装置の開発に成功

—重量は従来機の約10分の1、液体ヘリウムの継ぎ足し不要—

理化学研究所（理研）生命機能科学研究センター機能性超高磁場マグネット技術研究ユニットの柳澤吉紀ユニットリーダー、ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー株式会社の斎藤一功取締役/CTO、東京工業大学生命理工学院の石井佳誉教授、日本電子株式会社 NM 事業ユニット NM 開発部第 1 グループの蜂谷健一グループ長、科学技術振興機構未来社会創造事業の小野通隆未来社会創造事業プログラムマネージャーらの共同研究グループは、ビスマス系高温超電導コイル^[1]技術を用いることで、従来機と比べて約 10 分の 1 の重量に抑えた世界一軽量・コンパクトな超 1 ギガヘルツ^[2]（GHz、1GHz は 10 億ヘルツ）核磁気共鳴（NMR）装置^[3]の開発に成功しました。また、従来機では年間数百リットル以上を消費していた希少資源である液体ヘリウム^[4]の蒸発を、本装置ではゼロに抑えることに成功しています。

本研究成果により、高性能な NMR 装置の簡便な利用や、アルツハイマー型認知症に関わるアミロイドβペプチド^[5]の解析などの先端研究の進展が期待できます。

今回、共同研究グループは、磁場を発生させるための NMR 装置用超電導マグネット内部の内層側に設置する高温超電導コイルの電流密度（コイル断面積当たりの電流値）を 1.5 倍に増やし、マグネット全体における高温超電導コイルの磁場分担を 50% 以上に増やすことで、重量約 1.6 トンのコンパクトな 1.01GHz (=1,010 メガヘルツ^[2] [MHz、1MHz は 100 万ヘルツ]) の NMR 装置を開発しました。また、極低温冷凍機で液体ヘリウム容器の内部を冷やす機構により、約 2 カ月にわたる運転の全過程で液体ヘリウムの液面レベルが保たれていたことから、ヘリウムの継ぎ足しも不要であることを確認しました。

本研究は、2022 年 10 月 24 日に米国ホノルルで開催される国際会議『Applied Superconductivity Conference 2022』の招待講演で発表されました。



世界初の超 1GHz の NMR 装置（2015 年）と、今回開発した超 1GHz コンパクト NMR 装置

背景

核磁気共鳴（NMR）装置は、磁場中に置かれた試料中の原子核の核スピンの共鳴現象により、物質の分子構造や物性を解析する装置です。分子間の相互作用などの情報も得られるため、生命科学、医薬、有機化学、食品、材料科学といった幅広い分野で利用されています。NMR 装置の計測の性能（計測の感度や分解能）は、磁場が高くなるほど大きく向上します。このため、磁場を発生させるための NMR 装置用超電導マグネット（NMR マグネット）の開発が過去数十年にわたって進められてきており、現在もその技術進展が目覚ましい分野です。

長い間実現されなかった 1 ギガヘルツ（GHz、1GHz は 10 億ヘルツ）の磁場を上回る NMR 装置（超 1GHz の NMR 装置）は、2015 年に、日本のグループ（物質・材料研究機構、理研、株式会社神戸製鋼所、日本電子株式会社）が世界で初めて開発に成功しました^{注 1)}。それまでの NMR マグネットに広く使用されてきた金属系低温超電導線材のコイル（低温超電導コイル^[6]）を用いたマグネットは、1GHz の発生磁場が事実上の上限です。これに対し日本のグループの超 1GHz の NMR 装置は、1GHz を上回る磁場中でも超電導状態を維持できる銅酸化物高温超電導線材のコイル（高温超電導コイル）を、磁場が集中するマグネットの最内層部に使用することで、1.02GHz の磁場の NMR 装置を実現しました。

その後、世界各国で、より高い磁場の超 1GHz の NMR 装置の開発が進められ、現在は欧州に拠点を置くメーカーが 1.2GHz の NMR 装置の商用化に成功しています。日本では、今回の共同研究グループが 1.3GHz の次世代 NMR 装置の開発を進めています。ただし超 1GHz の NMR 装置は、マグネットのサイズが大型かつ高価であるため、導入できる研究機関は限られます。また、マグネットの中に置かれたコイルを冷却するために希少資源である液体ヘリウムを多量に使用・消費します。これらのことから、超 1GHz の NMR 装置の幅広い社会実装へのボトルネックとなっていました。

共同研究グループは 2019 年、高温超電導コイルの電流密度（コイル断面積当たりの電流値）を高め、マグネット全体における高温超電導コイルの磁場配分を増やすことで、マグネットのサイズを小さくできるという理論的・技術的な検証を報告しました^{注 2)}。その報告を基に、本研究では、大型であることが前提となっている超 1GHz の NMR 装置の常識を覆し、マグネットをコンパクト化した超 1GHz の NMR 装置の開発を試みました。

注 1) 2015 年 7 月 1 日科学技術振興機構プレスリリース「世界最高磁場の NMR 装置（1020MHz）の開発に成功」
<https://www.jst.go.jp/pr/announce/20150701-3/>

注 2) R. Piao, Y. Miyoshi, M. Yoshikawa, K. Saito, M. Hamada, S. Matsumoto, H. Suematsu, H. Mochida, T. Takao, Y. Suetomi, M. Takahashi, H. Maeda, and Y. Yanagisawa.: "Design and development of a compact 1 GHz (23.5 T)-class NMR magnet with Bi-2223 inner coils" *IEEE Transaction on Applied Superconductivity*, 29, 4300407 (2019)

研究手法と成果

共同研究グループは、NMR 用マグネットに、ビスマス系銅酸化物の高温超電導コイルを用い、設計磁場（性能上期待される磁場）が 1.05GHz でありながら、

従来機（例えば2015年の1.02GHzのNMR装置）と比べ、マグネットの重量は約10分の1（約15トンから約1.6トン）と大幅に小さな超1GHzのNMR装置を開発しました（図1）。ビスマス系銅酸化物高温超電導体は、1988年に金属材料技術研究所（現物質・材料研究機構）で発見された日本発の材料で、2015年の1.02GHzのNMR装置でも使用されました。

今回の開発では、この技術をさらに高度化しました。マグネット内部の内層側に設置するビスマス系高温超電導コイルの電流密度を従来機と比べ1.5倍にし、マグネット全体における高温超電導コイルの磁場分担を50%以上に増やしました（図1）。この影響により、高温超電導コイルの中心部には合計100トン超の重量に対応した電磁力^[7]がかかります（100トンはアフリカゾウ10頭の合計体重以上）。このような強大な力がかかりながらもコイルが破壊されないように、高強度金属で補強された高温超電導線材を、緻密に整列させて巻く技術を開発しました。これにより、狭い空間に大電流を集中させ、すなわち高電流密度を実現し、大幅なコンパクト化に成功しました。

今回の試験では、1.01GHz（=1,010メガヘルツ [MHz、1MHzは100万ヘルツ]）での運転を行いました。

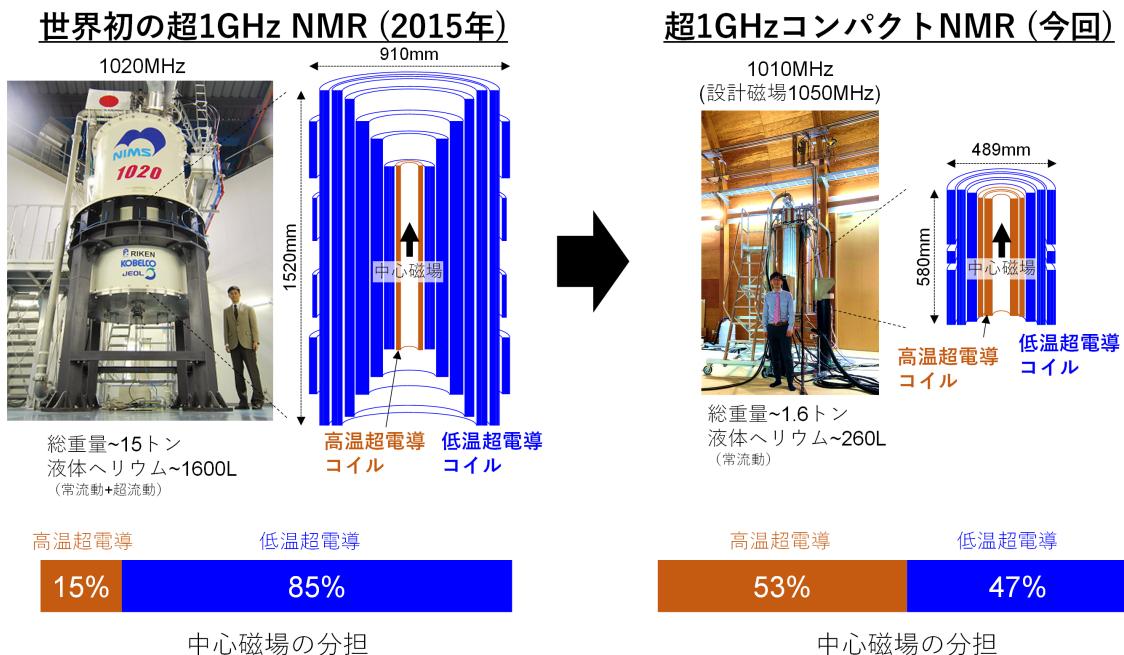


図1 超1GHzのNMRマグネットの外観と超電導コイル断面

左側は2015年に開発に成功した世界初の超1GHzのNMRマグネット。右側は今回開発に成功した超1GHzコンパクトNMRマグネット。マグネット内部の内層側に位置する高温超電導コイルの電流密度を1.5倍にし、マグネット全体における磁場分担を50%以上に増やすことで、大幅なコンパクト化に成功した。

通常、NMRマグネットの内部では、金属円筒容器の中に液体ヘリウムをため、超電導コイルを漬けた状態で冷やします。この容器は、魔法瓶と同じ原理の断熱容器で、外部からの熱の侵入のため液体ヘリウムが蒸発し、液面が徐々に減って

いくので、数ヶ月ごとに液体ヘリウムを継ぎ足す必要があります。近年、液体ヘリウムの供給が世界規模で不足するヘリウムショックが何度も起きており、ヘリウムを使用する装置はその度に運転停止のリスクにさらされています。

本開発機では、超 1GHz コンパクト NMR 装置のマグネットに極低温冷凍機を搭載し、液体ヘリウム（約 260L）容器の内部を冷やす機構を設けました。これにより、マグネットに電流を流して磁場を発生させ、その後の定常運転にわたる全過程（約 2 カ月間）で液体ヘリウムの液面レベルが保たれていることを確認しました（図 2）。これは液体ヘリウムが蒸発せず、減っていないことを意味しており、ヘリウムの継ぎ足しが不要なことが確認できました。

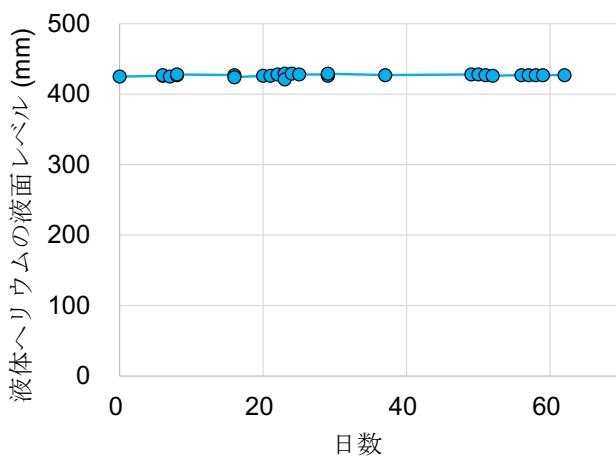


図 2 超 1GHz コンパクト NMR 装置のマグネット内部の液体ヘリウム液面レベル

横軸は日数、縦軸はマグネット内部に貯液されている液体ヘリウムの液面レベル。マグネットに電流を流して磁場を発生させ、運転をしている全過程で、液体ヘリウムの液面レベルが保持された。これは、液体ヘリウムが蒸発せず、消費されていないことを表し、一般的な NMR 装置に必要な数ヶ月ごとの液体ヘリウムの追加が不要となる。

次に、本開発機を用いて NMR 計測を行うための検出器と分光計をマグネットに組み合わせ、NMR 計測の実証実験を行いました。その結果、水溶液中のタンパク質の分子内の相関を示す NMR 計測（図 3）や、固体状態のタンパク質試料の NMR 計測が可能なことを確認しました（図 4）。いずれも良質な信号が得られており、本開発機が超 1GHz コンパクト NMR 装置として実際に NMR 計測に使用できることが実証されました。

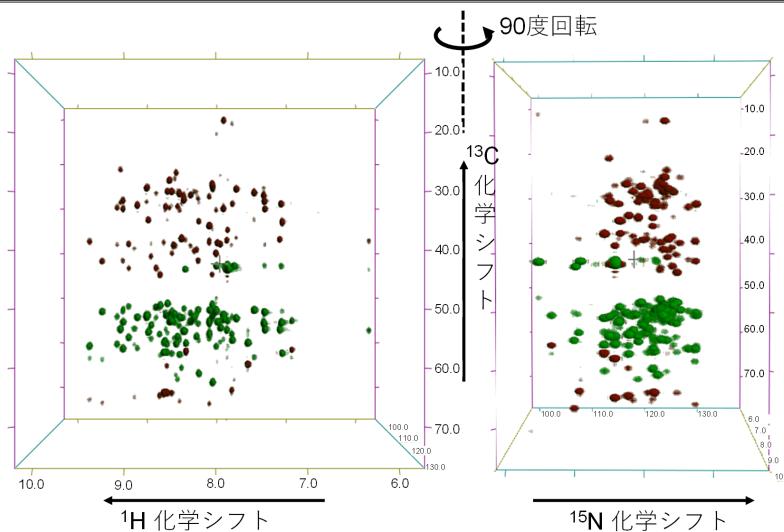


図3 超 1GHz コンパクト NMR 装置で取得したタンパク質溶液試料の NMR スペクトルの例

76 アミノ酸残基からなるユビキチンタンパク質の 1mM 水溶液 (50mM リン酸塩緩衝液、pH7) を測定した例。化学結合で結合する水素原子 (^1H : 1,010MHz に対する ppm)、窒素原子 (^{15}N : 102MHz に対する ppm) と Ca 原子と $\text{C}\beta$ 原子 (縦軸 ^{13}C : 254MHz に対する ppm) の NMR 信号を 3 次元空間で表した図 (3 次元 HNCACB スペクトル)。 Ca 原子は緑 (正の強度)、 $\text{C}\beta$ 原子は茶 (負の強度) で区別され、それぞれの NMR 信号が分子内のどの原子から出ているか決める (帰属という) ために使われる。測定時間は 20 時間だった。5mm 直径 HCN プローブ (z 軸勾配磁場コイル付き) を使用した。

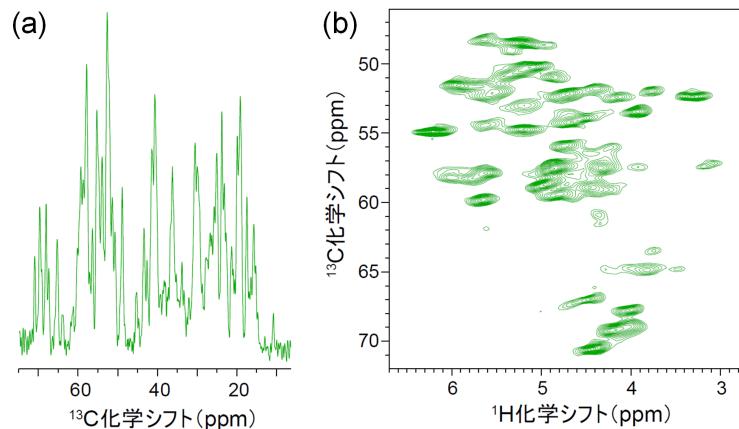


図4 超 1GHz コンパクト NMR 装置で取得したタンパク質固体試料の NMR スペクトルの例

微結晶状態の 56 アミノ酸残基からなる GB1 タンパク質を測定した例。試料は有機溶媒を含んだ微量の水溶液に浸されており、溶液内のタンパク質と同等な構造が固体状態で保持されている。(a) は GB 1 のタンパク質の主鎖を構成する $^{13}\text{C}_{\alpha}$ と側鎖 ^{13}C の一次元固体 NMR スペクトル (CPMAS スペクトル) である。(b) の二次元スペクトルは $^{13}\text{C}_{\alpha}$ とそれに結合する $^1\text{H}_{\alpha}$ の化学シフトを紐づけており、これによって両者の帰属を明確にできる。一般的に、固体 NMR の ^1H スペクトルは線幅が数十 ppm を超える非常に幅広なスペクトルとなるが、本実験では直径 0.75mm の細径試料管に詰めた固体試料を毎秒 90,000 回転し、 ^1H 信号を大幅に先鋭化することで、溶液 NMR スペクトルに近いスペクトルを得ている。(a) のスペクトルでは重なっている信号が (b) では分離して観測可能となる。測定時間は (a) が 4 分、(b) が 20 分であった。アミロイドタンパク質などに対しても、超 1GHz の NMR 装置により同様の高分解能・高感度の固体 NMR スペクトルが得られることが期待できる。

今後の期待

共同研究グループは、今回開発した超 1GHz コンパクト NMR 装置を用いて、アルツハイマー型認知症に関わるアミロイド β ペプチドの超微量試料の構造解析などの先進研究を進めています。

また、今回の開発で得られた高温超電導コイル技術と、並行して開発している高温超電導接合^[8]・永久電流^[9]といった技術を組み合わせ、今後、現在の世界最高磁場である 1.2GHz (28.2 テスラ) を超える 1.3GHz (30.5 テスラ) の世界最高磁場 NMR 装置の開発を目指します。

学会発表情報

<タイトル>

Present status of the development of a 1.3 GHz (30.5 T) LTS/HTS NMR magnet operated in the persistent-mode

<著者名>

Y. Yanagisawa, Y. Suetomi, R. Piao, T. Yamazaki, M. Ono, M. Yoshikawa, M. Hamada, K. Saito, Y. Takeda, N. Banno, G. Nishijima, K. Inoue, Y. Takano, K. Kobayashi, A. Uchida, H. Kitaguchi, H. Ueda, T. Yamaguchi, K. Ohki, S. Kobayashi, H. Inaba, U. Nakai, J. Shimoyama, H. Maeda, T. Matsunaga, Y. Ishii, J. Hamatsu, K. Hachitani

<学会名>

Applied Superconductivity Conference 2022 (Oct. 23-28, 2022, Hawaii Convention Center, Honolulu, USA)

補足説明

[1] 高温超電導コイル

銅酸化物高温超電導体の線材（ワイヤ）を、コイルとして巻いたもの。主にレアアース（希土類元素）系とビスマス系がある。液体窒素温度 (-196°C: 絶対温度にして 77K)においても超電導状態を示し、また、液体ヘリウム温度 (-269°C: 絶対温度にして 4K)においては、高磁場下でも超電導状態を維持できる。なお、「超電導」と「超伝導」はどちらも superconductivity の訳語であり、ここでは超電導に統一した。

[2] ギガヘルツ (GHz)、メガヘルツ (MHz)

ヘルツは周波数の単位であり、核磁気共鳴現象においては共鳴周波数を指す。共鳴周波数は磁場強度に比例し、例えば、2.35 テスラの磁場において、水素核は 100MHz の周波数で共鳴する（テスラは磁場の単位。1 テスラはネオジム系などの強力永久磁石の表面磁場と同等の強さ）。NMR 装置では、慣習的に磁場の強さをメガヘルツ (= 1,000,000Hz) で表現するが、近年の高磁場化に伴い 1,000MHz 以上の装置に対してギガヘルツ (= 1,000,000,000Hz) の表現もしばしば用いられる。

[3] 核磁気共鳴 (NMR) 装置

磁場中に置かれた原子核の核スピンの共鳴現象（核磁気共鳴現象）により、物質の分

子構造や物性の解析を行う装置。分子の相互作用などの情報も得られるため、生命科学、医薬、化学、食品、材料物性といった幅広い分野で利用されている。NMR は Nuclear Magnetic Resonance の略。磁気共鳴画像（MRI）装置でもこの共鳴現象が用いられている。NMR 装置では、測定する試料に印加される磁場の値が、試料内部において安定・均一であることが求められる。

[4] 液体ヘリウム

液体状態のヘリウム（He）。大気圧における沸点は-269°C（4K）である。超電導マグネットの寒剤として用いられる。希少資源であり、国際情勢などによる供給リスクが大きい。

[5] アミロイド β ペプチド

アミロイド β 前駆体タンパク質からプロテアーゼにより切断されて產生される生理的ペプチド。アルツハイマー病で見られるアミロイド斑の構成成分として発見されたことから、この過剰な蓄積がアルツハイマー病発症の引き金と考えられている。アミロイド β ペプチドはアミノ酸の長さで種類が分類されており、Aβ1-40、Aβ1-42 が同定されており、Aβ1-42 が最も神経毒性が高いとして解析してきた。

[6] 低温超電導コイル

NbTi（ニオブチタン）、Nb₃Sn（ニオブスズ）に代表される金属系の超電導体の線材をコイルとして巻いたもの。NbTi は-263.7°C、Nb₃Sn は-254.9°C の極低温で超電導状態となる。NbTi と Nb₃Sn は NMR 装置において、NbTi は MRI 装置において広く実用化されている。

[7] 電磁力

磁場の中に置かれた導体に電流が流れると、磁場と電流の相互作用によって電流に力がかかる。これを電磁力と呼ぶ。

[8] 超電導接合

超電導線材のつなぎ目（接合部）でも電気抵抗ゼロで電流を流す技術。酸化物材料を使った高温超電導線材の超電導接合は難しく、長らく不可能ともいわれていたが、近年実現する技術が開発された。

[9] 永久電流

全てが超電導体でできているコイルに電流を流すと、抵抗がないため半永久的に電流が流れ続ける。この現象を永久電流と呼ぶ。超電導接合によって実現される。

共同研究グループ

理化学研究所 生命機能科学研究センター

機能性超高磁場マグネット技術研究ユニット

ユニットリーダー

柳澤吉紀（ヤナギサワ・ヨシノリ）

技師

朴 任中（ボク・ニンチュウ）

基礎科学特別研究員

末富 佑（スエトミ・ユウ）

客員主管研究員

前田秀明（マエダ・ヒデアキ）

構造 NMR 技術研究ユニット

ユニットリーダー

山崎俊夫 (ヤマザキ・トシオ)

先端 NMR 開発・応用研究チーム

研究員

松永達弥 (マツナガ・タツヤ)

ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー株式会社

取締役/CTO

斎藤一功 (サイトウ・カズヨシ)

フェロー

濱田 衛 (ハマダ・マモル)

担当課長

吉川正敏 (ヨシカワ・マサトシ)

日本電子株式会社 NM 事業ユニット NM 開発部 第1グループ

グループ長

蜂谷健一 (ハチタニ・ケンイチ)

主務

濱津順平 (ハマツ・ジュンペイ)

東京工業大学 生命理工学院

教授

石井佳誉 (イシイ・ヨシタカ)

(理化学研究所 生命機能科学研究センター 先端 NMR 開発・応用研究チーム
チームリーダー)

科学技術振興機構 未来社会創造事業 大規模プロジェクト型

プログラムマネージャー

小野通隆 (オノ・ミチタカ)

(理化学研究所 生命機能科学研究センター センター長室
高度研究支援専門職)

研究支援

本研究は科学技術振興機構（JST）未来社会創造事業大規模プロジェクト型エネルギー損失の革新的な低減化につながる高温超電導線材接合技術「高温超電導線材接合技術の超高磁場 NMR と鉄道き電線への社会実装（研究開発代表者：小野通隆）」(JPMJMI17A2)、同研究成果展開事業戦略的イノベーション創出推進プログラム超伝導システムによる先進エネルギー・エレクトロニクス産業の創出「高温超伝導材料を利用した次世代 NMR 技術の開発（開発リーダー：末松浩人）」(H30 年度終了) の助成を受けて行われました。

発表者・機関窓口

<発表者>

理化学研究所 生命機能科学研究センター

機能性超高磁場マグネット技術研究ユニット

ユニットリーダー

柳澤吉紀 (ヤナギサワ・ヨシノリ)

ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー株式会社

取締役/CTO

斎藤一功 (サイトウ・カズヨシ)

東京工業大学 生命理工学院

教授

石井佳誉 (イシイ・ヨシタカ)

日本電子株式会社 NM 事業ユニット NM 開発部 第1グループ

グループ長

蜂谷健一 (ハチタニ・ケンイチ)



理化学研究所

S JASTEC
SUPERCONDUCTOR



JEOL

JST

参考資料配付

科学技術振興機構 未来社会創造事業

プログラムマネージャー 小野通隆（オノ・ミチタカ）

（理化学研究所 生命機能科学研究センター センター長室 高度研究支援専門職）

＜生命機能科学研究センターに関する問い合わせ＞

理化学研究所 生命機能科学研究センター センター長室 報道担当

山岸 敦 （ヤマギシ・アツシ）

＜JST 事業に関すること＞

科学技術振興機構 未来創造研究開発推進部 小泉 輝武（コイズミ・テルタケ）

Tel: 03-6272-4004 Fax: 03-6268-9412

Email: kaikaku_mirai [at] jst.go.jp

＜機関窓口＞

理化学研究所 広報室 報道担当

Tel: 050-3495-0247

Email: ex-press [at] ml.riken.jp

ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー株式会社

Tel: 078-992-5720 Fax: 078-992-5721

Email: saito.kazuyoshi [at] kobelco.com

東京工業大学 総務部 広報課

Tel: 03-5734-2975 Fax: 03-5734-3661

Email: media [at] jim.titech.ac.jp

日本電子株式会社 経営戦略室 広報・ブランドグループ

Tel: 042-542-2106 Fax: 042-546-9732

Email: ir [at] jeol.co.jp

科学技術振興機構 広報課

Tel: 03-5214-8404 Fax: 03-5214-8432

Email: jstkoho [at] jst.go.jp

※上記の[at]は@で置き換えてください。